

Brukermanual for varetelling

Det er 3 forskjellige måter å telle lageret på;

- Ved å skrive ut tellelister på papir
 - Ved å skanne varer
 - Med håndterminal

Telling ved å skrive ut tellelister

(Man legger en del varer over til telling for så å skrive ut ark som man teller etter)


Gå inn i Admin – Varer – Vareliste

Gjør et utvalg av varer ved å merke radene man ønsker å telle.

(For å merke rader klikker man på radnr. Man kan velge fra/til ved å holde SHIFT inne, eller man kan merke individuelle ved å holde CTRL inne. Man velger alle ved å klikke på ruten oppe til venstre)

Klikk på Til telling for å sende varene til telling (ikke huk av Saldo som antall)

TIPS! Man kan sortere på varegrupper, eller gjøre utvalg osv før man markerer og sender til telling.

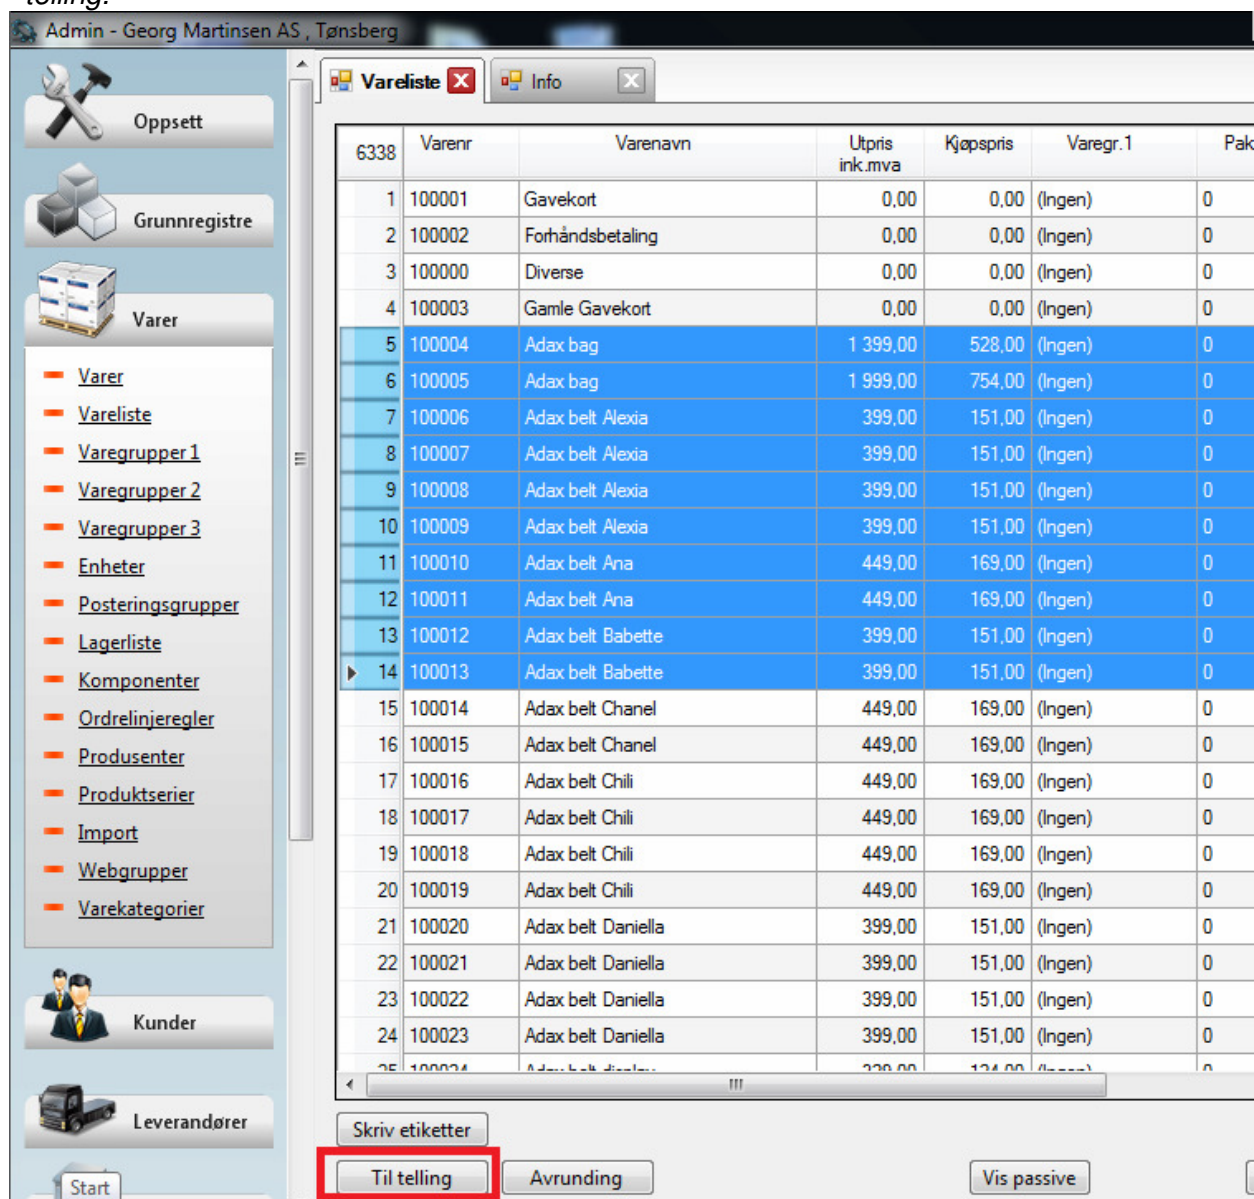

Admin - Georg Martinsen AS, Tønsberg

Vareliste

	Varenr	Varenavn	Utpri ink.mva	Kjøpspris	Varegr.1	Pak
6338						
1	100001	Gavekort	0,00	0,00	(Ingen)	0
2	100002	Forhåndsbetaling	0,00	0,00	(Ingen)	0
3	100000	Diverse	0,00	0,00	(Ingen)	0
4	100003	Gamle Gavekort	0,00	0,00	(Ingen)	0
5	100004	Adax bag	1 399,00	528,00	(Ingen)	0
6	100005	Adax bag	1 999,00	754,00	(Ingen)	0
7	100006	Adax belt Alexia	399,00	151,00	(Ingen)	0
8	100007	Adax belt Alexia	399,00	151,00	(Ingen)	0
9	100008	Adax belt Alexia	399,00	151,00	(Ingen)	0
10	100009	Adax belt Alexia	399,00	151,00	(Ingen)	0
11	100010	Adax belt Ana	449,00	169,00	(Ingen)	0
12	100011	Adax belt Ana	449,00	169,00	(Ingen)	0
13	100012	Adax belt Babette	399,00	151,00	(Ingen)	0
14	100013	Adax belt Babette	399,00	151,00	(Ingen)	0
15	100014	Adax belt Chanel	449,00	169,00	(Ingen)	0
16	100015	Adax belt Chanel	449,00	169,00	(Ingen)	0
17	100016	Adax belt Chili	449,00	169,00	(Ingen)	0
18	100017	Adax belt Chili	449,00	169,00	(Ingen)	0
19	100018	Adax belt Chili	449,00	169,00	(Ingen)	0
20	100019	Adax belt Chili	449,00	169,00	(Ingen)	0
21	100020	Adax belt Daniella	399,00	151,00	(Ingen)	0
22	100021	Adax belt Daniella	399,00	151,00	(Ingen)	0
23	100022	Adax belt Daniella	399,00	151,00	(Ingen)	0
24	100023	Adax belt Daniella	399,00	151,00	(Ingen)	0
25	100024	Adax belt Daniella	399,00	151,00	(Ingen)	0

Skriv etiketter

Til telling Avrundning Vis passive

Gå inn i Admin – Lagerstyring – Telling

Hent opp tellingen du lagde ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Tellenr.

Klikk på Skriv ut for å skrive ut en telleliste

(Dersom du ønsker en telleliste med dagens saldo på velger du Telleliste med saldoer i nedtrekksmenyen)

Admin - Georg Martinsen AS - Tønsberg

Telling

Tellenr 1 (Dato og tid for endring)

Medarbeider 2 Hege Lager (Standard)

VareNr	Beskrivelse	Lager	Antall	Endring
1 100097	Adax evening bag Hannah	(Standard)	0,00	0,00
2 100096	Adax evening bag Hannah	(Standard)	0,00	0,00
3 100095	Adax evening bag Hannah	(Standard)	0,00	0,00
4 100094	Adax crossbody Lita	(Standard)	-1,00	0,00
5 100093	Adax crossbody Lita	(Standard)	0,00	0,00
6 100092	Adax crossbody Ane	(Standard)	0,00	0,00
7 100091	Adax cph scarf Mary	(Standard)	0,00	0,00
8 100090	Adax cph glove Stine	(Standard)	0,00	0,00
9 100089	Adax cph glove Stine	(Standard)	0,00	0,00
10 100088	Adax cph glove Stine	(Standard)	0,00	0,00
11 100087	Adax cph glove Stine	(Standard)	0,00	0,00
12 100086	Adax cph glove Stine	(Standard)	0,00	0,00
13 100085	Adax cph glove Stine	(Standard)	0,00	0,00
14 100084	Adax cph glove Rigmor	(Standard)	0,00	0,00
15 100083	Adax cph glove Rigmor	(Standard)	0,00	0,00
16 100082	Adax cph glove Rigmor	(Standard)	0,00	0,00
17 100081	Adax cph glove Nicole	(Standard)	0,00	0,00
18 100080	Adax cph glove Nicole	(Standard)	0,00	0,00
19 100079	Adax cph glove Nicole	(Standard)	0,00	0,00
20 100078	Adax cph glove Nicole	(Standard)	0,00	0,00
21 100077	Adax cph glove Nicole	(Standard)	0,00	0,00
22 100076	Adax cph glove Nicole	(Standard)	0,00	0,00

Skannelineje Antall Automatisk 1 som antall Oppdater lager

Skriv ut Telleliste Skriv til PDF i e-post Slett hele tellingen OK Lagre Lukk

bak Skriv ut

Når du er ferdig med å telle varene henter du opp tellingen og angir antallene fra arket i Antall kolonnen.

(Linjene skal stå i samme rekkefølge på skjermen som på arket (så sant du ikke sorterte dem etter utskrift og så lagret)

Klikk på Oppdater lager for å oppdatere lageret med ny saldo på varene.

Husk å les veiledning for "Etterarbeid etter telling"

Telling ved å skanne varer

(Man teller varer og setter på Post It lapper med antall for så å ta med en vare bort i kassa og skanne)

Gå inn i Admin – Lagerstyring – Telling

Velg hvem du er ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Medarbeider

Still deg i ruten Scannelinje og skann inn varen du har, angi antall i ruten Antall

Trykk ENTER på tastaturet for å legge den til

(Dersom du huker av automatisk 1 i antall vil varen legges seg til med 1 i antall en gang du har skannet)

Repeteer dette til du har talt opp butikken

Klikk på Oppdater lager for å oppdatere lageret

Admin - Georg Martinsen AS, Tønsberg

Telling

Tellenr 0 (Dato og tid for endring)

Medarbeider 0 Lager (Standard)

0	VareNr	Beskrivelse	Lager	Antall	Endring
*					

Sorter på feilmelding

Sorter på lagerlokasjon

Hent fra håndterminal

Les inn fra fil

Hent inn ikke talte varer

Hent inn minussaldoer

Ikke sjekk serienr

Scannelinje Antall Automatisk 1 som antall Oppdater lager

Skriv ut Telleliste Skriv til PDF i e-post Slett hele tellingen OK Lagre Lukk

Dersom du skal gi deg for kvelden klikker du på OK, slik at tellingen lagres, og så henter du opp tellingen igjen i morgen ved å klikke på forstørrelsesglasset bak tellenr.

Husk å les veiledning for "Etterarbeid etter telling"

Telling med håndterminal




Brukerveiledning


Velkommen som bruker av PCK Håndterminal. I denne manualen skal vi gå igjennom installasjon og bruk av håndterminal programvaren fra PCK AS. For å benytte håndterminal sammen med PCKasse må man ha en håndterminallisens. Den får man ved å kontakte sin forhandler

Bruk av håndterminalen

Dataflyt mellom håndterminal og PCKasse.

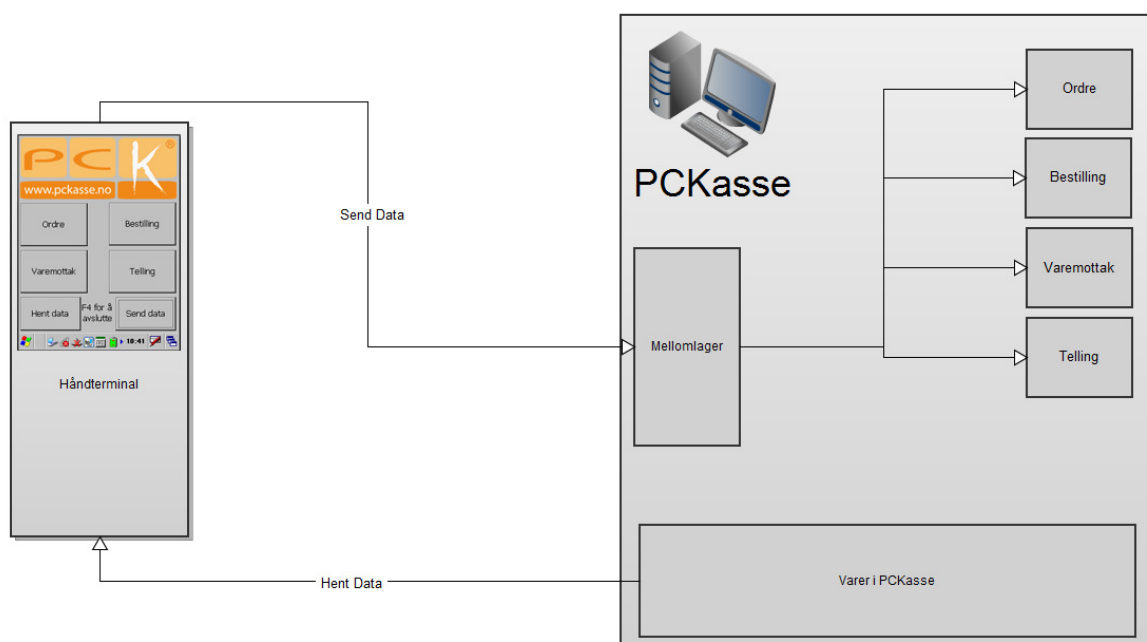

1. «Hent data» henter ned vareinfo til terminalen. Gjøres når du har WiFi tilgang eller USB er koblet til. *Etter dette benytter du terminalen offline. Første gangen du henter alle varene inn i terminalen kan det ta opp til tre timer. Neste gang tar det bare noen minutter.*

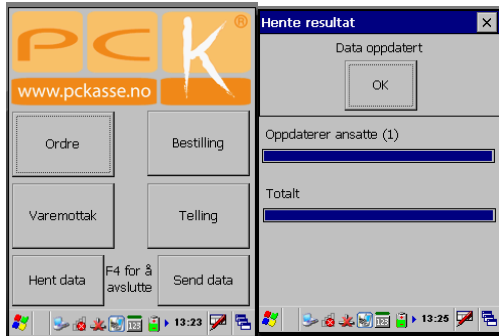

Alle varene du har lagret i PCKasse ligger nå også på terminalen og du kan begynne å scanne varer for ordre eller telling etc...

2. Lage en ny Ordre.
 - Klikk ordre-knappen på terminalen.




Trykk *Ny* Salgsordre eller velg en du allerede har og vil fortsette på.



- Legg inn noe tekst i merket-feltet for å identifisere ordren senere.




- Nå kan du scanne strekkoder. Scann en vare.



- Tast inn antallet du vil ha av denne varen og trykk enter **eller** scann neste vare.
(Det er her grenseverdien for antall i installasjonen kommer inn.)


Taster du inn et antall **større** en grenseverdien tror håndterminalen at du skanner en ny vare.

Skanner du en vare med EAN-nummer **lavere** enn grenseverdien tror håndterminalen at du legger inn antallet på forrige scannede vare.)



- Scann neste vare eller avslutt.

3. «Send data» sender alt du har registrert over til mellomlageret i PCKasse og sletter det fra

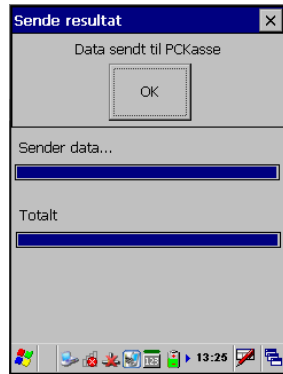

terminalen.

4. Prosedyren for scanning av Salgsordre, Bestilling, Varemottak og Telling er lik. Husk bare å trykke rett knapp når du starter.



Administrasjon av ordretyper fra håndterminalen

57	(ID)	Ordredato	Terminal	Merket	Medarbeidernavn	Ordrelinjer	Ordretype
1	1	19.08.2016 09:31	Terminal 1		Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Telling
2	2	19.08.2016 09:49	Terminal 1		Mona Malvik	Vis Ordrelinjer	Salgsordre
3	3	02.01.2017 16:23	Terminal 1	ttest	Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Telling
4	4	02.01.2017 18:29	Terminal 1		Mona Malvik	Vis Ordrelinjer	Telling
5	5	02.01.2017 20:45	Terminal 1	smasaker	Mona Malvik	Vis Ordrelinjer	Telling
6	6	03.01.2017 14:37	Terminal 1		Mona Malvik	Vis Ordrelinjer	Telling
7	7	03.01.2017 16:48	Terminal 1	IRS24	Mona Malvik	Vis Ordrelinjer	Telling
8	8	04.01.2017 12:28	Terminal 2	83	Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Telling
9	9	04.01.2017 12:28	Terminal 2		Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Telling
10	10	04.01.2017 12:42	Terminal 1		Mona Malvik	Vis Ordrelinjer	Telling
11	11	04.01.2017 15:14	Terminal 1		Mona Malvik	Vis Ordrelinjer	Telling
12	12	04.01.2017 15:15	Terminal 2		Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Telling
13	13	04.01.2017 15:17	Terminal 1		Mona Malvik	Vis Ordrelinjer	Telling
14	14	16.01.2017 16:03	Terminal 2	160117	Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Varemottak
15	15	02.02.2017 14:59	Terminal 2	020217	Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Varemottak
16	16	04.02.2017 10:51	Terminal 2	nye knapper 04...	Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Varemottak
17	17	07.02.2017 10:18	Terminal 2	knapper global ...	Sissel Borgh Sv...	Vis Ordrelinjer	Varemottak

1. I PCKasse på PC'n henter du opp ordrene fra mellomlageret.
Alle ordretypene havner fra håndterminalen til mellomlageret. (Se flytskjemaet)
Der venter de på at du skal plukke dem inn videre i PCKasse som *Salgsordre*, *Bestilling*, *Varemottak* eller *Telling*.

Du kan administrere mellomlageret direkte i Admin -> Ordre -> Håndterminal.


Klare ordre er klare for innhenting i de forskjellige delene av PCKasse.

Ferdige ordre er ordre som er hentet inn fra mellomlageret og inn i PCKasse.

2. I aktuelt bilde henter over håndterminalordre med knappen "Hent fra håndterminal" Du vil får opp en liste over ordre som er sendt over og kan velge 1 eller flere her. Dersom du velger flere vil du få spørsmål om du faktisk ønsker å slå disse sammen.


Ordre (Salgsordre)

Hent det frem i ordrebildet ved å lage en favorittkommando. (%%U)

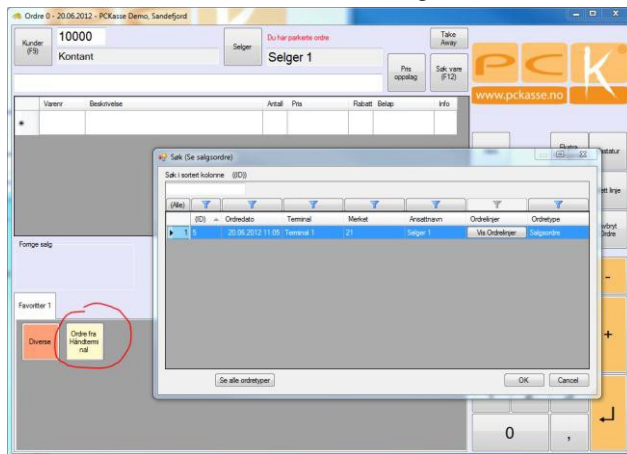


Bestilling

Hent frem bestillinger i Lagerstyring -> Innkjøp.

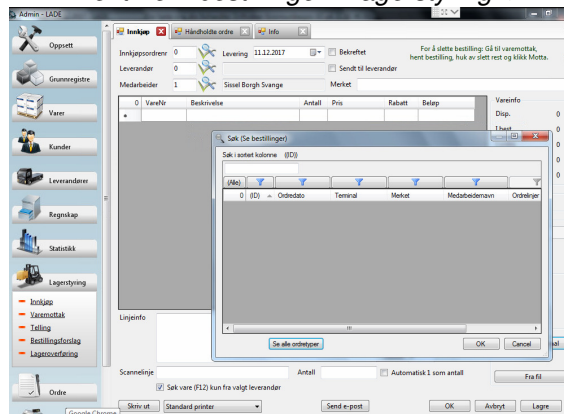


Varemottak

Hent frem varemottak i Lagerstyring -> Varemottak.

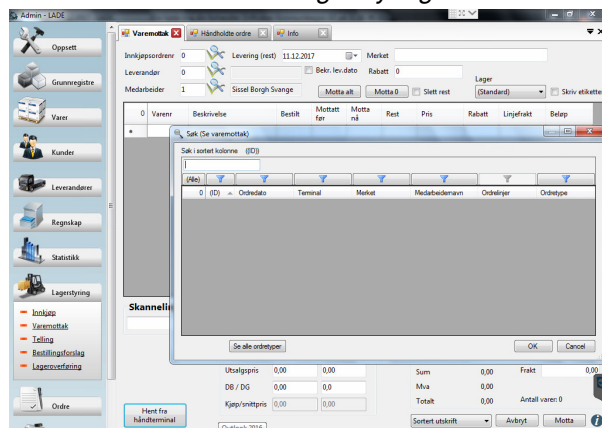

Telling


Hent frem tellinger i Lagerstyring -> Telling.

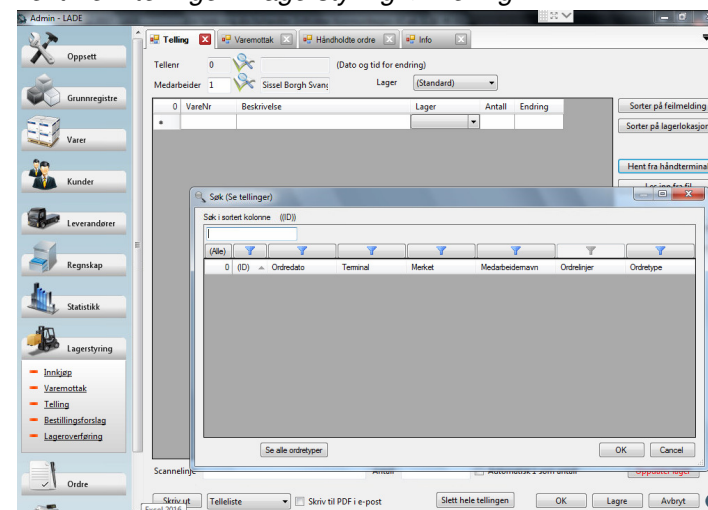

Har du scannet feil ordretype?

Trykt telling når du egentlig skulle ta et varemottak? Ikke noe problem□

Åpne Admin -> Lagerstyring -> Varemottak og trykk «Hent fra håndterminal» som vanlig. Så trykker du «Se alle ordretyper».

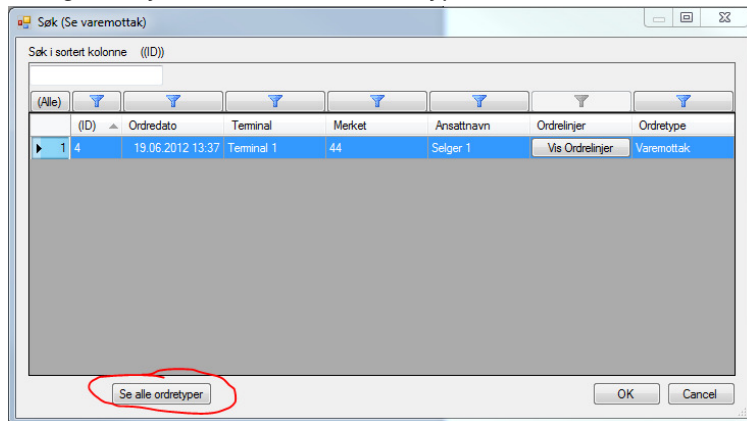

Nå kan du hente inn alle ordretypene som tellinger. Tilsvarende knapp er å finne på alle ordretypene.

Etterarbeid ved telling

(De varene man ikke har på lager vil jo heller ikke havne på en telleliste, så disse må nulles)

Gå inn i Admin – Lagerstyring – Telling

Velg hvem du er ved å klikke på forstørrelsesglasset bak Medarbeider

Klikk på "Hent inn ikke talte varer" for å få opp rutinen for nulling av ikke talte varer.

Velg datoen da du begynte med tellingene.

(eller en dag rett før så du er sikkert på å ikke nulle noe du faktisk har talt opp)

Klikk så OK – Systemet går igjennom og legger til alle varene som har saldo som ikke skulle vært der.

Se igjennom lista for å dobbelsjekke

Klikk "Oppdater lager"

Bruk dynamisk lager for å få ut en lageroversikt etter du er ferdig med all tellingen.

Velg en dato du ønsker lageret pr. For eksempel 01. jan

2013 Velg relevante felter i listeboksene

Klikk på Oppfrisk

Admin - Driftsikker Kommunikasjon

Oppsett

Grunnregistre

Varer

Kunder

Leverandører

Regnskap

Statistikk

Dynamisk

Kunde

Vare

Serienr

Selger

Prosjekt

Dynamisk lager

Dynamisk kjøp

Varelageranalyse

Lagerstyring

Ordre

Oppgjør

Nettbutikk

Lagerbeholdning

Info

Pr dato11. desember 2017 kl. 23.59

Varer medpositiv saldo

Oppfrisk

Filter

Detaljer/kolonner

☒ Saldo

☐ Svinn beløp

☐ Verdi utpris

☒ Lagerverdi

☐ Dagens kjøpspris

☐ Dagens listepris

☐ Snittpris

☐ Verdi kjøpspris

☐ Verdi listepris

☐ Svinn antall

☐ Dagens utpris

☐ Alternativpris

Nivåer

☐ Lager

☐ Leverandør

☐ Varegruppe

☐ Varegruppe2

☐ Varegruppe3

☒ Vare

☐ Varenummer

☐ Lev. varenr.

☐ Varenavn

☐ Str/farge

☐ Farge

☐ Fargekode

☐ Størrelse

☐ Størrelsekode

☐ Strekkode

☐ Produsent

☐ Produktserie

☐ Avdeling

☐ Prosjekt

☐ Objekt

☐ Varenavn

☐ Varekat. 1

☐ Varekat. 2

☐ Varekat. 3

☐ Varekat. 4

☐ Varekat. 5

☐ Varekat. 6

☐ Varekat. 7

☐ Varekat. 8

☐ Varekat. 9

☐ Varekat. 10

☐ Varekat. 11

☐ Varekat. 12

27

Vare

Saldo

1

100123	- Posbank A7 kvitteringsskriver	5,00
100181	- IPO-SSD SANDISK SDSA6GM-032G SATA 3 (passer til Anyshop e2)	5,00
100182	- IPO-Hovedkort D2550 for Anyshop e2	1,00
100185	- Posbank MiniO II	2,00
100314	- Thermoetikett 50x96 med fryselim	211,00
100342	- SEAGATE Expansion Desktop 2TB HDD	1,00
100345	- KINGSTON 8GB DDR3 1600MHz Dimm ClientSYS	1,00
100346	- Capture EC-410 kasseskuff	20,00
100348	- Bixolon SRP-350PLUSIII	3,00
100350	- HP LaserJet Pro M402dne Printer EUR	1,00
100352	- Kingston 4GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11	5,00
100364	- Elo Touch Solutions Tablet 10.1", USB, BT, Wi-Fi	1,00
100371	- Etikett 40x28 mm 1300 etiketter pr. rull	154,00
100372	- Sony BULK, 2-PACK (LR03, AAA)	20,00
100373	- ANSMANN Mignon AA	20,00
100375	- MicroStorage 2.5" SATA III 120GB SSD 7mm	3,00
100378	- Kasseskuff aures 3S-430, 8/8, Svart	4,00
100383	- FEC AP-3615 AerPOS, Resistive touchpanel	1,00
100384	- ADATA 32GB USB3.0	5,00
100387	- Etikett 95 x 44 mm 1000 etiketter pr. rull 24 ruller i kassa	24,00
100388	- MicroConnect USB A - Micro USB B 5P 1,8m	1,00
100389	- SpacePole M-Case Desk Stand, Black	1,00
100398	- Logitech K380 Multi-Device Keyboard	2,00
100399	- Datacard PVC UltraCard 30mil, 100pcs	5,00
100403	- ICD Cashdrawer 3S-423, USB 8/4	2,00
100411	- Lamina T-1016B.NORD 2-in-1 10.1" IPS (1920 x 1200)	1,00
Totalt		499,00

Flytt opp

Flytt ned

Svinn fra11.11.2017 00:00

Svinn er summen av alle tellinger samt alle varereturer med 0 i pris.

Skriv ut

Pdf på e-post

Lukk